## Montageblöcke/Seillaufräder

**F145** Dreifacher-Montageblock zum Einzug von Zwei- oder Dreileitungs-Bündel. Aluminiumrollen auf abgedichteten Kugellagern montiert. Rillen mit Nylonbelag ausgekleidet. Rahmen aus verzinktem Stahl mit Anti-Rutsch-Schutz an den Seitenrollen. Abnehmbare Drehbefestigung bis 90°.




**OPTIONAL**

314 - Rollen mit Aluminiumbelag ausgekleidet.
320 – Transport- und Lagerungskasten.
326 - Erdungsrollen (erforderliche Option 314).
329 - Kupferkabel mit einer Länge von 6 m mit transparenter PVC-Isolierung, mit Turm- und Klemmblock-Klemme für Abgangsblock (zu Option 326 und 326.1).
325 - Verstärkte Zentralrolle mit Gesamtbruchlast von 25.000 daN (nur für Mod. F145.100.95).
330 - Für die Modelle F145.xx.68 und F149.xx.68).

| | Abmessungen (mm) | | | | | | | | | | Bruchlast über | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | daN | kg |
| **F145.35.60** | 20 | 21 | 60 | 350 | 900 | 400 | 440 | 200 | 400 | 100 | 8,000 daN | 40 kg |
| **F145.50.68** | 25 | 25 | 68 | 500 | 1250 | 550 | 630 | 280 | 500 | 145 | 12,000 daN | 93 kg |
| **F145.65.68** | 25 | 25 | 68 | 650 | 1400 | 550 | 770 | 280 | 500 | 145 | 14,000 daN | 112 kg |
| **F145.65.95** | 25 | 30 | 95 | 650 | 1400 | 550 | 770 | 280 | 590 | 175 | 18,000 daN | 125 kg |
| **F145.80.68** | 25 | 25 | 68 | 800 | 1500 | 550 | 900 | 280 | 500 | 145 | 18,000 daN | 128 kg |
| **F145.80.95** | 25 | 30 | 95 | 800 | 1550 | 550 | 900 | 300 | 590 | 175 | 18,000 daN | 156 kg |
| **F145.100.95** | 25 | 30 | 95 | 1000 | 1750 | 550 | 1100 | 300 | 590 | 175 | 20,000 daN | 200 kg |

**Größere Durchmesser auf Kundenwunsch realisierbar**

**F149** Montageblock mit fünf Rollen zum Einzug von Vierleitungs-Bündel. Aluminiumrollen auf abgedichteten Kugellagern montiert. Rillen mit Nylonbelag ausgekleidet. Rahmen aus verzinktem Stahl mit Anti-Rutsch-Schutz auf den Seitenrollen. Abnehmbare Drehbefestigung bis 90°.

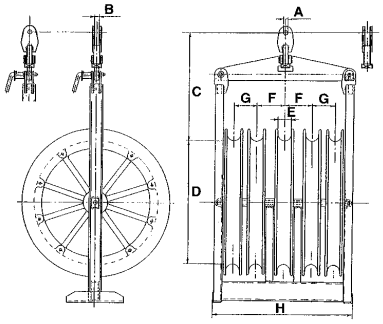

**OPTIONAL**

314 - Rollen mit Aluminiumbelag ausgekleidet.
320 - Transport- und Lagerungskasten.
326 - Erdungsrollen (erforderliche Option 314).
329 - Kupferkabel mit einer Länge von 6 m mit transparenter PVC-Isolierung, mit Turm- und Klemmblock-Klemme für Abgangsblock (für Option 326 und 326.1).
325 - Verstärkte Zentralrolle mit einem Gesamtbruchlast von 25.000 daN (nur für Mod. F145.100.95).
330 - Zentralrolle mit 95 mm breiter Rille (für die Modelle F145.xx.68 und F149.xx.68).

| | Abmessungen (mm) | | | | | | | | | Bruchlast über | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | p | daN | kg |
| **F149.50.68** | 25 | 25 | 520 | 500 | 68 | 145 | 100 | 700 | 1250 | 12,000 daN | 128 |
| **F149.65.68** | 25 | 25 | 590 | 650 | 68 | 145 | 100 | 700 | 1400 | 14,000 daN | 147 |
| **F149.65.95** | 25 | 30 | 590 | 650 | 95 | 175 | 130 | 820 | 1400 | 18,000 daN | 185 |
| **F149.80.68** | 25 | 25 | 590 | 800 | 68 | 145 | 100 | 700 | 1560 | 18,000 daN | 180 |
| **F149.80.95** | 25 | 30 | 590 | 800 | 95 | 175 | 130 | 820 | 1560 | 18,000 daN | 220 |
| **F149.100.95** | 30 | 30 | 590 | 1000 | 95 | 175 | 130 | 820 | 1800 | 20,000 daN | 272 |

**Größere Block/Rad -durchmesser auf Anfrage**

**Vertrieb Deutschland Omac-Italy**
Zielone Wzgórze 6
67-21- Głogów
www.omac-italy.de
Tel. +48 76 742 83 20
Fax +48 76 743 70 90
info@omac-italy.de

Maschinenbetrieb ohne optionale Vorrichtungen, auf Meereshöhe und bei 20°C. Die Abmessungen und das Gewicht sind ohne optionale Ausstattung angegeben. Alle Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bilder und Zeichnungen dienen nur zur Orientierung.