C35

C35.1

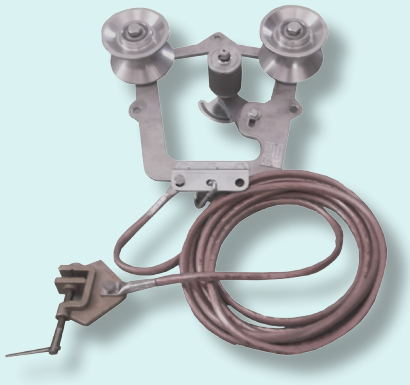

C35.2

Urządzenie uziemiające do stosowania podczas przeciągania przewodów napowietrznych lub lin stalowych. Krążki ze stopu aluminium z tulejami zapewniają dobre przesuwanie i ciągłość elektryczną nawet w punktach połaczenia. Sprężyna dociskowa zapewniająca bezpieczny i ciągły kontakt na przewodach z zaciskiem łączącym..

Dostarczane wraz z :

- Odcinkiem miedzianego kabla 50 mm² w osłonie izolującej , length 6 m.
- Mosiężnym zaciskiem o zakresie mocowania 0 - 40 mm.
- Metalową skrzynkę transportową (mod. C35.2 and C35.1).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

01 Stalowe rolki do liny przeciwskrętnej (tylko opcja C35.2).

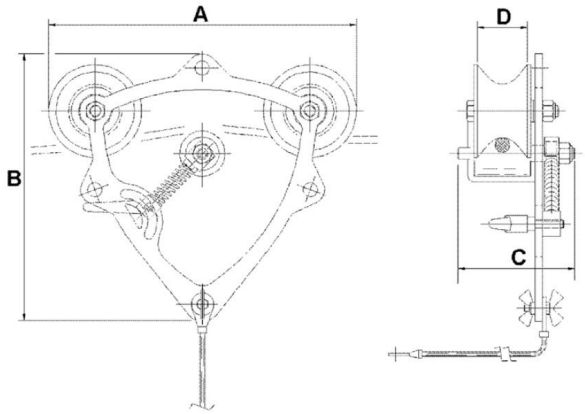

	Prąd zwarcia	do przewodów	Wymiary A x B x C x D	Waga	Wymiary skrzynki	Waga skrzynki
mm			mm	kg	mm	kg
C35.1	10 kA / 0,4 sek.	Ø 3 - 40	500 x 420 x 180 x 85	17	600 x 600 x 250	17
C35.2	10 kA / 0,4 sek.	Ø 10 - 60	430 x 370 x 150 x 65	6,5	500 x 500 x 200	14

Wymiary i masy są bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Obrazki i rysunki mają jedynie charakter orientacyjny.

Polska Dystrybucja OMAC
Zielone Wzgórze 6
67-210 Głogów
www.omac-italy.pl

tel. +48 76 742 83 20
fax +48 76 749 70 90
info@omac-italy.pl