


C06


Oponcza do do ciągnięcia linii napowietrznych zakończona oczkiem

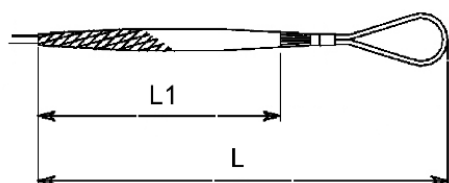

	Średnica przewodu mm	Kolor identyfikacyjny	Długość użytkowa (L1) mm	Długość całkowita (L) mm	Obciążenie zrywające daN	Waga kg
C06.S.1	8-17	ŻÓŁTY	1100	1400	3500	0,70
C06.S.2	17-29	CZERWONY	1360	1700	8500	1,30
C06.S.3	29-38	ZIELONY	1470	1900	13500	2,10
C06.S.4	38-50	CZARNY	1820	2270	18500	2,70

C07

Oponcza do tymczasowych połączeń linii napowietrznych

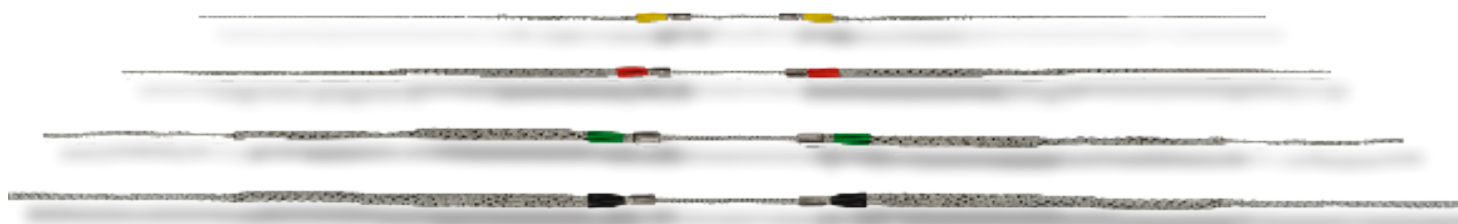

	Średnica przewodu mm	Kolor identyfikacyjny	Długość użytkowa (L1) mm	Długość całkowita (L) mm	Obciążenie zrywające daN	Waga kg
C07.S.1	8-17	ŻÓŁTY	1100	2680	3500	1,15
C07.S.2	17-29	CZERWONY	1360	3240	8500	2,30
C07.S.3	29-38	ZIELONY	1470	3540	13500	3,60
C07.S.4	38-50	CZARNY	1820	4240	18500	4,80