


“OBERLEITUNGSMONTAGE-EINHEIT auf ZWEIWEGEFAHRZEUG“ Für 1 Leitung, 1 TROMMELBOCK
CHARACTERISTICS -Verlegeeinheit

Spilldurchmesser	1500 mm
Rillenbelag	Nylon
Leitungsdurchmesser maximal	25 mm
Hydraulikkreise	1
Für eine Leitung	1
Trommelbock	1 (max. Trommelgewicht 3000 kg - max Ø2000 mm)
Gewicht	7800 kg
Maße	6,00 x 2,50 x 2,85 m (auch mit 2,3m Breite erhältlich)

Motor -Verlegeeinheit


Kraftstoff	diesel
Leistung	36 kW / 48 PS
Kühlung	Wasser

Zug und Bremsleistung Winde-Bremse


Max. Zugkraft/ Bremskraft	20 kN
Geschwindigkeit konstant	5 km/h

ANGABEN ZUM BASIS-FAHRZEUG MIT ZWEIWEGEFAHRGESTEL AUF ANFRAGE

Auch erhältlich mod.**RW.20.40.2** geeignet für 2 Leitungen,ausgestattet mit 2 Hydraulikkreisen und 2 Trommel-Böcken

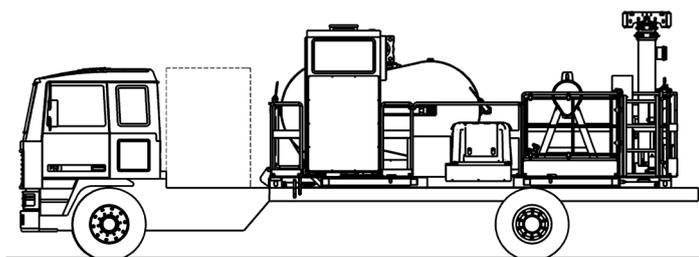

SYSTEM MONTIERT AUF LKW

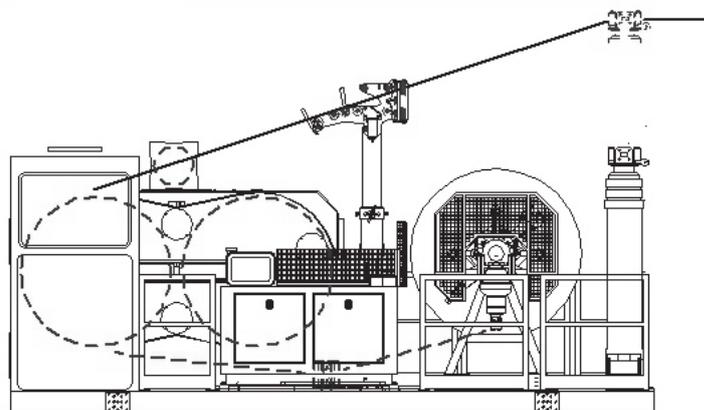

1 VERLEGERICHTUNG

