



F162

Malowana stalowa szpula do kabli, wraz z demontowaną tarczą centralną i trzpieniami.

• **OPCJONALNIE**

- 01. W pełni ocynkowane.
- 02. Dwie standardowe tarcze.
- 03. Dwie tarcze wyposażone w łożyska kulkowe.
- 04. Wzmocniona stal, wykonana z kwadratowych profili stalowych (30% cięższa od wersji standardowej).

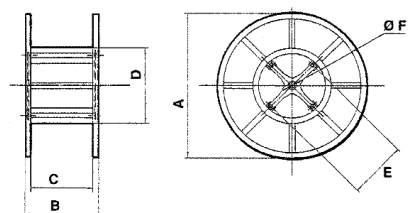



Rodzaj mocowania	Wymiary						Waga (bez liny)
	A	B	C	D	E	F	F162
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
F162.060	700	530	460	219		50	27
F162.110	1100	560	460	570	420	50	66
F162.140	1400	560	460	570	420	50	105
F162.160	1600	560	460	570	420	50	120
F162.190	1900	560	460	570	420	50	140
F162.220	2200	1560	1400	1010	420	100	950

F164

Malowana stalowa szpula stożkowa z otwieranym bokiem. Otwierany bok i bęben w kształcie ściętego stożka pozwalający na łatwe zdejmowanie nawoju przewodu. Dostarczana razem z demontowaną tarczą i trzpieniami.

• **OPCJONALNIE**

- 01. W pełni ocynkowane.
- 02. Dwie standardowe tarcze.
- 03. Dwie tarcze wyposażone w łożyska kulkowe.
- 05. Rdzeń bębna pokryty blachą stalową.



Typ	Wymiary						Waga (bez liny)
	A	B	C	D	E	F	F164
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
F164.060	700	530	460	219		50	40
F164.110	1100	560	460	570	420	50	85
F164.140	1400	560	460	570	420	50	115
F164.160	1600	560	460	570	420	50	130
F164.190	1900	560	460	570	420	50	220
F164.205	2050	1310	1170	630	420	50	550
F164.220	2200	1310	1170	1010	420	100	1050

POJEMNOŚĆ SZPULI (długość liny)

Średnica liny(mm)	F162.060	F162.110	F162.140	F162.160	F162.190	F162.220
	F164.060	F164.110	F164.140	F164.160	F164.190	F164.220
6	2000	6300	13000	17000	25000	-
7	1500	4500	9000	12000	18000	-
8	1200	3500	6000	5500	14000	-
9	900	2800	5400	7500	11000	-
10	800	2300	4400	6000	9000	33000
11	500	1900	3600	5000	7500	31000
12	450	1600	3000	4200	6000	22000
13	400	1400	2600	3600	5400	19000
14	300	1250	2200	3000	4600	16000
16	250	1000	1700	2400	3500	13000
18	-	800	1300	1900	2800	10000
20	-	650	1100	1600	2200	8000
22	-	500	900	1200	1900	6000
24	-	-	750	1000	1500	5000
26	-	-	650	900	1300	4500
28	-	-	560	800	1100	4000
30	-	-	490	700	1000	3500
32	-	-	430	600	850	3000

Uwaga: powyższe wartości mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się w zależności od rodzaju liny