

Specyfikacja PowerFlow Maxi



Producent : AMIN-OMAC

Wdmuchiarka z podajnikiem gąsiennicowym PowerFlow Maxi

Maszyna służy do wdmuchiwania kabli metodą tłoczkową i strumieniową kabli o średnicy 6-27mm do rur HDP średnicy 32,40,50mm .

Opcjonalnie :


- przystawka do wdmuchiwania wiązek mikrorurek o średnicy 5x10mm, 7x8mm, 7x10mm
- przystawka do wdmuchiwania pojedynczych mikrorurek o średnicy 5 - 10mm
- przystawka do mikrokabli światłowodowych (opcja tylko dla zaawansowanych)

Uwaga :

Do wdmuchiwania kabli światłowodowych kompresorem bez osuszania powietrza niezbędna jest chłodnica powietrza .

Parametry techniczne :

- Siła dopychania podajnika gąsiennicowego 160 daN
- Prędkość wdmuchiwania do 120m/min
- Silnik o mocy 1540W
- Zasięg wdmuchiwania do 2500 m
- Waga -35 kg
- Wymiary 655x380x415 mm

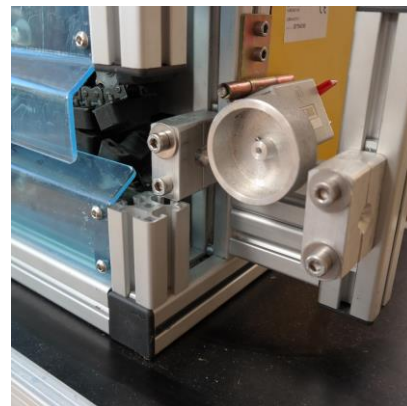

Wymagania kompresora:

Zalecane sprężenie o przepływie 7-10m³ /min.

Zużycie powietrza silnika ok. 2 m³ / min przy 7 bar

Wymagane ciśnienie wdmuchiwanie mikrorurek od 0 do 14 barów (210 PSI)

Wymagane ciśnienie wdmuchiwanie mikrkabli od 0 do 7 barów (120 PSI)

W zestawie znajdują się :

- uszczelki miękkie i twarde do rurek
- uszczelki miękkie do kabli
- uchwyty aluminiowe do mikrorurek
- wąż Mantex długości 10mb
- bezpieczna skrzynia transportowa

Opcjonalnie wyposażenie dodatkowe :
Mini Karuzela



W produkcji posiadamy również :

- | | |
|-----------------|--|
| PowerFlow Mikro | – zakres pracy : mikro kable 2,5-6 mm, mikrorurki 5-10mm |
| PowerFlow Mini | – zakres pracy : mikro kable 4-9 mm, mikrorurki 5-16mm |
| | - POZOSTAŁE NA ZAPYTANIE |