C86.ST

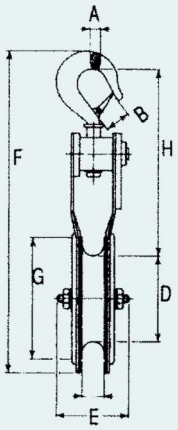

A2

Otwierany bloczek wpinany. Krążek ze stali ocynkowanej zamontowany na łożyskach kulkowych.
Rama ze stali ocynkowanej otwierana z jednej strony. Standardowe mocowanie na haku.

URZĄDZENIA OPCJONALNE

mocowanie oczkowe **A2**

	Ob-ciążenie robocze	Maks. średn. liny	Wymiary (mm)							Waga
	kN	Ø	A	B	D	E	F	G	H	kg
C86.ST.20.1	30	20	23	28	102	75	400	132	210	6,5
C86.ST.40.1	50	25	40	45	140	90	475	165	380	10,2
C86.ST.50.1	80	27	45	45	145	115	500	192	410	14,5

C86.AL

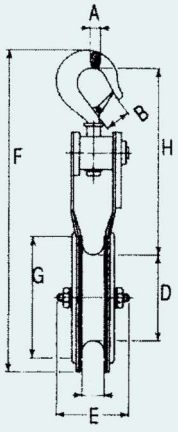

A2

Otwierane zblocze wpinane. Krążek z aluminium zamocowany na łożyskach kulkowych.
Rama z aluminium otwierana z jednej strony. Standardowe mocowanie na stalowym haku.

URZĄDZENIA OPCJONALNE

mocowanie oczkowe **A2**

	Ob-ciążenie robocze	Maks. średn. liny	Wymiary (mm)							Waga
	kN	Ø	A	B	D	E	F	G	H	kg
C86.AL.6	8	16	16	16	98	72	300	120	160	1,6
C86.AL.12	12	20	18	25	130	72	320	155	180	2,8

Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.