

## C46 spirale z włókna szklanego do przepustów kablowych

Spirala z włókna szklanego (z miedzianym rdzeniem lub bez) przeznaczona do wprowadzania liny ciągnącej w przepustach, czyszczenia przepustów oraz układania kabli. Nawinięta na obrotową szpulę ze stali ocynkowanej. W zestawie ze złączami na obydwu końcach oraz końcówką z szeklą.

### C46.D4

Włókno  $\varnothing$  4,5 mm.  
Nawinięta na nieobrotową szpulę pionową (typ VN)  $\varnothing$  330 mm.  
Dostępne długości: 20, 30, 40, 50, 60, 70 oraz 80 m.

### C46.D9


Włókno  $\varnothing$  9 mm.  
Nawinięta na szpulę pionową z kołami (typ VC)  $\varnothing$  800 mm.  
Dostępne długości: 50, 60, 70, 80 oraz 100 m.

### C46.D6

Włókno  $\varnothing$  6 mm.  
Nawinięta na nieobrotową szpulę pionową (typ VN)  $\varnothing$  550 mm; na zamówienie: na szpuli poziomej (typ H).  
Dostępne długości: 30, 40, 50, 60, 70 oraz 80 m.  
Dostępne również z rdzeniem miedzianym: art. C46.R6

### C46.D11

Włókno  $\varnothing$  11 mm.  
Nawinięta na szpulę pionową (typ VC)  $\varnothing$  800 lub 1200 mm.  
Dostępne długości na szpuli  $\varnothing$  800 mm: 100 oraz 120 m  
Dostępne długości na szpuli  $\varnothing$  1200 mm: 150, 200, 250 oraz 300 m.  
Dostępne również z rdzeniem miedzianym art. C46.R11

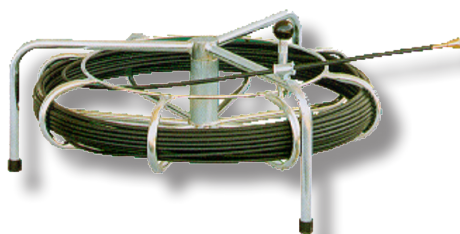

## ACCESSORIES

### C46.A.11

Złączka obrotowa z gwintowanymi otworami M12 do spiral  $\varnothing$  9 oraz 11 mm.




### C46.A.12

Końcówka prowadząca z szeklą i gwintowanym otworem. Otwór z gwintem M6 do spirali  $\varnothing$  6 mm.



### C46.A.13

Nylonowa kula do spiral  $\varnothing$  9 i 11 mm, z gwintowanym otworem M12.



### C46.A.14

Prowadnica rolkowa ze stopu aluminium. Z otworem gwintowanym M6 do spirali  $\varnothing$  6 mm, lub M12 do spiral  $\varnothing$  9 oraz 11 mm.



### C46.A.17

Zaczepek hakowy do łączenia 2 spiral (pary), z gwintowanym otworem M12. Dostępne do rur  $\varnothing$  80, 100 oraz 125 mm.




### C46.A.18

Nylonowa szczotka do przepychania przepustów, od  $\varnothing$  34 do  $\varnothing$  320 mm.



### C46.A.19

Zestaw naprawczy do spiral (złączka i klej).



### C46.A.20

Nylonowy trzpień do przepychania przepustów od  $\varnothing$  34 do  $\varnothing$  320 mm.

