

### C55

**Hebelkettenheber (GALA). Zum Heben und Spannen, mit Kette aus hoher Festigkeit ausgestattet. Drehhaken mit Sperre.**

Hakenverlauf: 1,5 m (andere auf Anfrage).  
Tragfähigkeit: 750, 1500, 3000, 6000 und 9000 daN.




	Tragfähigkeit	Kraft am Griff bei max. Last	Grifflänge	Kettenlänge (1)	Kettenzüge	Abmessungen Breite x Dicke	Netto-Gewicht
	kN	kN	mm	m		mm	kg
<b>C55.075</b>	7,5	0,14	280	1,5	1	148 x 136	7
<b>C55.150</b>	15	0,22	410	1,5	1	172 x 160	11
<b>C55.300</b>	30	0,32	410	1,5	1	200 x 180	21
<b>C55.600</b>	60	34	410	1,5	2	200 x 235	31
<b>C55.900</b>	90	36	410	1,5	3	200 x 320	46

(1) Standardlänge, andere Längen auf Anfrage

### C60

**Seilheber (TIRFOR). Zum Heben und Spannen mit unendlichem Verlauf.**

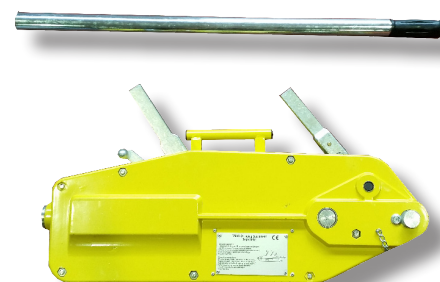

	Nenntragfähigkeit	Bruchlast	Gewicht (ohne Seil)	Gesamtabmessungen	Seildurchmesser	Grifflänge
	kN	kN	kg	mm	mm	mm
<b>C60.08</b>	8	48	6	428 x 65 x 260	8	800
<b>C60.16</b>	16	56	11	545 x 97 x 280	11,3	1200
<b>C60.32</b>	32	192	22	660 x 116 x 320	16,3	1200

**C60.C** Drahtseile für den Heber mod. C60, mit Haken, in verschiedenen Längen erhältlich.



	Für Heber bestimmt	Durchmesser	Bruchlast	Masse	Längen
		mm	kN	kg/m	
<b>C60.C.08</b>	<b>C60.08</b>	8	48	0,25	10m, 20m, 30m, 40m andere Längen auf Anfrage
<b>C60.C.16</b>	<b>C60.16</b>	11,3	96	0,55	
<b>C60.C.32</b>	<b>C60.32</b>	16,3	192	0,98	