

### Selbstklemmende Klammern

#### C25.10

**Selbstklemmende Klammern für:**

- Isolierte Leitungen und Aluminiumkabel
- Durchmesser: Ø 2,6-15 mm  
Maximale zulässige Last: 10 kN  
Klemmenlänge: 50 mm  
Gewicht: 0,6 kg  
Abmessungen: 250 x 150 mm



#### C28.10.FS

**Selbstklemmende Klammern für:**


- Isolierte Leitungen und Aluminiumkabel
- Durchmesser: Ø 5-22 mm  
Maximale zulässige Last: 20 kN  
Klemmenlänge: 90 mm  
Gewicht: 1,6 kg  
Abmessungen: 280 x 160 mm



#### C28.11.FS

**Selbstklemmende Klammern für:**


- Isolierte Leitungen und Aluminiumkabel
- Durchmesser: Ø 6-22 mm  
Maximale zulässige Last: 30 kN  
Klemmenlänge: 90 mm  
Gewicht: 1,8 kg  
Abmessungen: 280 x 160 mm

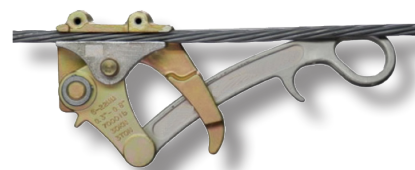

#### C28.12.FS

**Selbstklemmende Klammern für:**

- Isolierte Leitungen und Aluminiumkabel
- Durchmesser: Ø 8-28 mm  
Maximale zulässige Last: 40 kN  
Klemmenlänge: 140 mm  
Gewicht: 3,5 kg  
Abmessungen: 340 x 200 mm

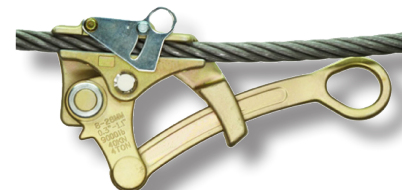

#### C26.10.ABC

**Selbstklemmende Klammern für:**


- Kabel: 2 x 16 mm<sup>2</sup>/2 x 50 mm<sup>2</sup>  
4 x 16 mm<sup>2</sup>/4 x 35 mm<sup>2</sup>
- Maximale zulässige Last: 3,5 kN  
Abmessungen: 250 x 150 mm  
Gewicht: 0,6 kg  
Klemmenlänge: 80 mm



#### C26.11.ABC

**Selbstklemmende Klammern für:**


- Kabel: 4 x 25 mm<sup>2</sup> und 4 x 95 mm<sup>2</sup>
- Maximale zulässige Last: 10 kN  
Abmessungen: 300 x 150 mm  
Gewicht: 2,4 kg  
Klemmenlänge: 160 mm

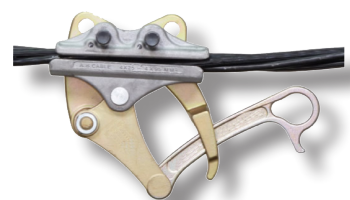

#### C26.12.ABC

**Selbstklemmende Klammern für:**

- Kabel: 4 x 95 mm<sup>2</sup> und 4 x 150 mm<sup>2</sup>
- Maximale zulässige Last: 18 kN  
Abmessungen: 320 x 160 mm  
Gewicht: 2,6 kg  
Klemmenlänge: 180 mm

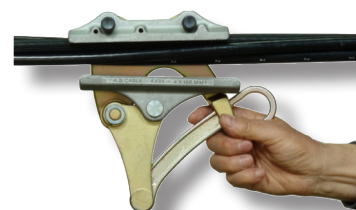

### AUCH ERHÄLTlich: SELBSTKLEMMENDE KLAMMERN MIT EINSÄTZEN