

**klamry samozaciskowe**

**C25.10**

**Klamry samozaciskowe do:**

- Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
- Średnica: Ø 2,6-15 mm  
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 10 kN  
Długość zacisku: 50 mm  
Waga: 0,6 kg  
Wymiary: 250 x 150 mm



**C28.10.FS**

**Klamry samozaciskowe do:**


- Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
- Średnica: Ø 5-22 mm  
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 20 kN  
Długość zacisku: 90 mm  
Waga: 1,6 kg  
Wymiary: 280 x 160 mm



**C28.11.FS**

**Klamry samozaciskowe do:**


- Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
- Średnica: Ø 6-22 mm  
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 30 kN  
Długość zacisku: 90 mm  
Waga: 1,8 kg  
Wymiary: 280 x 160 mm

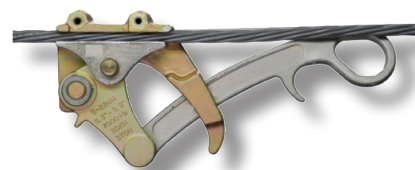

**C28.12.FS**

**Klamry samozaciskowe do:**

- Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
- Średnica: Ø 8-28 mm  
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 40 kN  
Długość zacisku: 140 mm  
Waga: 3,5 kg  
Wymiary: 340 x 200 mm

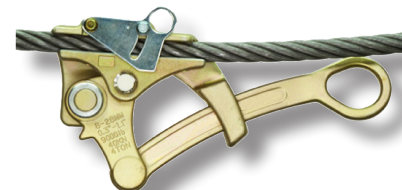

**C26.10.ABC**

**Klamry samozaciskowe do:**


- Kable: 2 x 16 mm<sup>2</sup>/ 2 x 50 mm<sup>2</sup>  
4 x 16 mm<sup>2</sup>/ 4 x 35 mm<sup>2</sup>
- Maksymalne obciążenie bezpieczne: 3,5 kN  
Wymiary: 250 x 150 mm  
Waga: 0,6 kg  
Długość zacisku: 80mm



**C26.11.ABC**

**Klamry samozaciskowe do:**


- Kable: 4 x 25 mm<sup>2</sup> and 4 x 95 mm<sup>2</sup>
- Maksymalne obciążenie bezpieczne: 10 kN  
Wymiary: 300 x 150 mm  
Waga: 2,4 kg  
Długość zacisku: 160mm



**C26.12.ABC**

**Klamry samozaciskowe do:**

- Kable: 4 x 95 mm<sup>2</sup> and 4 x 150 mm<sup>2</sup>
- Maksymalne obciążenie bezpieczne: 18 kN  
Wymiary: 320 x 160 mm  
Waga: 2,6 kg  
Długość zacisku: 180mm

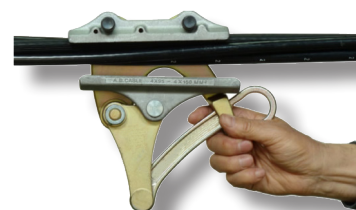

**DOSTĘPNE RÓWNIEŻ: KLAMRY SAMOZACISKOWE Z WKŁADKAMI**