

# C110 Zubehör zur Verlegung von Kabelleitung

## C110.H

**C110.H**  
Verzinkter Schutzkrümmer.



	Ø Außen mm	Gewicht kg
C110.H.07	75	1,10
C110.H.09	89	1,25
C110.H.10	102	1,40
C110.H.12	114	1,55

## C110.I

**C110.I**  
Verzinkter Schutzkrümmer mit Griff und Puffer.



	Ø Außen mm	Gewicht kg
C110.I.09	89	1,50
C110.I.10	102	1,60
C110.I.11	114	1,75
C110.I.12	133	2,00

## C110.L

**C110.L**  
Verzinkte Kabelführung mit Teflonrolle.



	Ø Außen mm	Gewicht kg
C110.L.03	32	0,8
C110.L.04	41	0,9
C110.L.05	51	1,1
C110.L.06	61	0,7
C110.L.07	75	1,3
C110.L.09	93	1,5

## C110.M


**C110.M**  
Verzinkte Kabelmantel mit Rolle.



	Ø Außen mm	Gewicht kg
C110.M.05	51	4,0
C110.M.06	61	4,2
C110.M.07	75	4,5
C110.M.09	89	5,0
C110.M.10	114	6,0
C110.M.12	133	7,0
C110.M.13	140	7,3
C110.M.15	152	7,5

## C110.P


**C110.P**  
Verzinkte Vorrichtung zur Kabeleinführung mit verstellbarem Doppelmantel.



	Ø Außen mm	Gewicht kg
C110.P.05	51	2,5
C110.P.07	75	3,5
C110.P.09	89	4,2
C110.P.10	114	5,0
C110.P.12	133	6,2
C110.P.13	140	6,4
C110.P.15	152	6,6
C110.P.17	169	7,4
C110.P.20	196	8,3

## C109.Q

**C109.Q**  
Verzinkte, Eck-Rollenführungen zur Kabelverlegung in Abläufen. Länge von 1200-1700 mm.

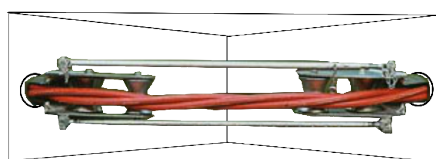

	Ø Außen mm	Gewicht kg
C110.Q.09	90	28
C110.Q.10	101	34
C110.Q.12	114	42
C110.Q.15	152	51
C110.Q.17	168	56