

C86.ST


Zu öffnender Anheftblock.

Rolle aus verzinktem Stahl, kuggelagert. Rahmen aus verzinktem Stahl einseitig zu öffnen. Standardbefestigung am Haken.

Optionen

Ösenbefestigung

A2

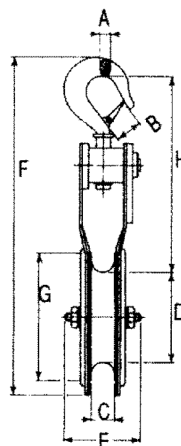

	Tragfähigkeit	Bruchlast	Max. Seil	Abmessungen (mm)							Gewicht
	daN	kN	Ø	A	B	D	E	F	G	H	
C86.ST.20	1600	90	14	23	28	102	75	400	138	210	5
C86.ST.40	3200	180	18	30	34	137	80	440	170	235	11,2
C86.ST.50	5000	250	24	39	43	185	95	500	215	285	12

Auch erhältlich mit einer Kapazität von 2000, 4000 und 6000 daN

C86.AL

Zu öffnender Anheftblock.

Aluminiumrolle kuggelagert.



Aluminiumrahmen einseitig zu öffnen.

Standardbefestigung am Stahlhaken.

Optionen

Ösenbefestigung

A2

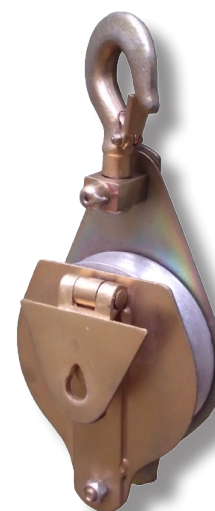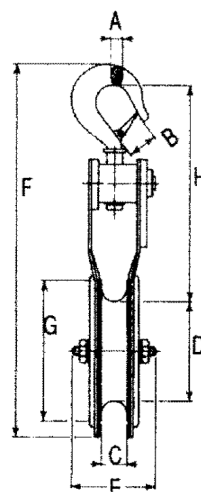

	Tragkraft	Bruchlast	Max. Seil	Abmessungen (mm)							Gewicht
	daN	kN	Ø	A	B	D	E	F	G	H	
C86.AL.6	800	30	16	16	16	98	72	300	120	160	1,6
C86.AL.12	1600	60	20	18	25	130	72	320	155	180	0,68