


C155.A.2


Leitungsfahrwagen für elektrische Doppelleitungen (2er Bündel). Durch Schleppen bewegt. Aus Leichtaluminiumlegierung hergestellt, mit Nylonrollen, kugelgelagert. Feststellbremse und Entfernungszähler. Verstellbarer Abstand zwischen den Rollen: 400 bis 500 mm. Max. Last von 100 daN

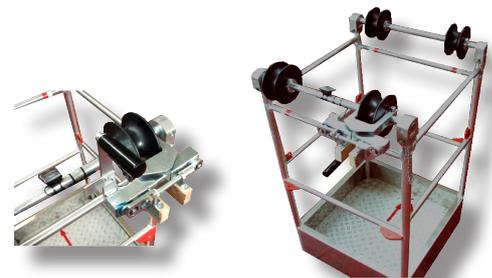

Optionale Ausrüstung

707 - Handscheibenbremse.

Auch erhältlich für Dreifachleitungen (3er Bündel):
mod. C155.A.3




C155.AM.2

Leitungsfahrwagen mit Doppelantrieb für elektrische Doppelleitungen (2er Bündel). Aus Leichtaluminiumlegierung mit Nylonrollen kugelgelagert hergestellt. Antriebsachse mit Gummirollen und hoher Haftfähigkeit. Feststellbremse und Kilometerzähler. Verstellbarer Abstand zwischen den Rollen: 400 bis 500 mm.

Benzinmotor 2,4 PS, Zweitakt, 48 cm³. Schubgeschwindigkeit der 0-20 m/min, max. Neigung von 25%. Mechanischer Antrieb mit Leerlauf.

Max. Last von 100 daN
Gewicht von 56 kg

Auch erhältlich für Dreifachleitungen (3er Bündel):
mod. C155.AM.3

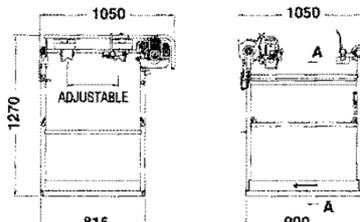

C151.2

Leitungsfahrwagen für 2 Personen für elektrische Doppelleitungen (2er Bündel). Durch Schleppen bewegt. Aus Leichtaluminiumlegierung hergestellt, mit Nylonrollen, kugelgelagert. Mit Feststellbremse, Nylonrückenlehne und Fußraste. Max. Leitungsabstand: 500 mm (genauer Abstand ist in der Bestellung anzugeben).

Max. Last von 300 daN
Gewicht 41 kg

Optional: Entfernungsmesser

Auch erhältlich
mod. C151.3 für Dreifachleitungen (3 Leiter)
mod. C151.4 für Vierfachleitungen (4 Leitungen)

