


Rollenwiege zum Heben und Abwickeln einer gewickelten Leitung. Hergestellt aus geschweißtem und lackiertem Stahl. Komplett zerlegbar zur Transportvereinfachung. Im Satz mit Welle.

OPTIONAL

- 410.1 Scheibenbremse zum Abwickeln.
- 410.4 Scheibenbremse mit erhöhter Bremskraft.
- 402 - Kegelförmige Hülsen für Holzspulen/Holztrommeln
- 405.1 Vollverzinkt.

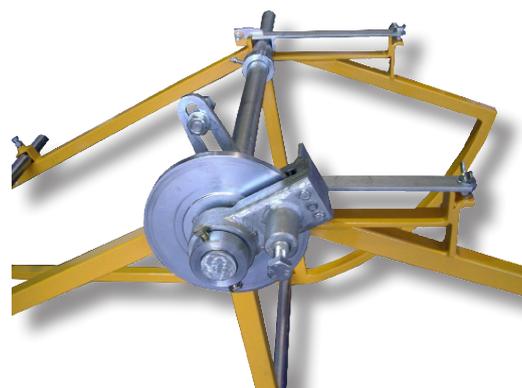

Opt. 410.1

	Trommeldurchmesser min. - max. m	Gesamtabmessungen (A x B x C) m	Rolle (ØD) mm	Last daN	Gewicht kg
F157.14	1,10-1,40	2,10 x 0,90 x 0,88	50	1000	50
F157.14.S	1,10-1,40	2,50 x 1,10 x 0,95	50	2000	65
F157.19	bis 1,90	3,00 x 1,10 x 1,10	50	2600	160