


Kołyśka do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana ze spawanej i malowanej stali. Całkowicie demontowalna w celu ułatwienia transportu. W zestawie z wałem.

OPCJONALNIE

- 410.1 Hamulec tarczowy przeznaczony do odwijania.
- 410.4 Hamulec tarczowy o zwiększonej sile hamowania.
- 402 - Tuleje stożkowe do szpul drewnianych.
- 405.1 Całkowicie ocynkowany.

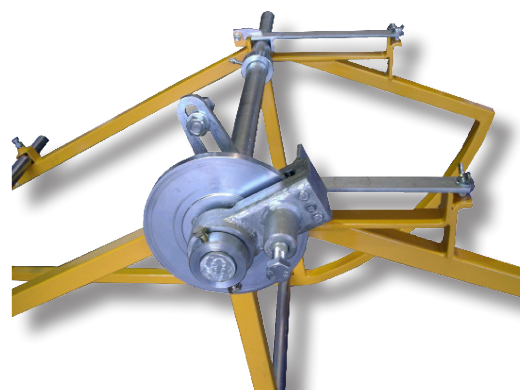

opt.410.1

	Średnica szpuli min. - maks. m	Wymiary całkowite (A x B x C) m	Szpula (ØD) mm	Obciążenie daN	Waga kg
F157.14	1,10 - 1,40	2,10 x 0,90 x 0,88	50	1000	50
F157.14.S	1,10 - 1,40	2,50 x 1,10 x 0,95	50	2000	65
F157.19	up to 1,90	3,00 x 1,10 x 1,10	50	2600	160