

light on your work


# X-START

6X160W LED - 9M **Kubota**



# TRIME

Lighting Tower Specialist



# X-START

6x160W LED - 9M **Kubota**

Suchen Sie nach einem günstigen und zuverlässigen mobilen Lichtmast. Dann ist der X-Start ein idealer Lichtmastanhänger für Sie:

- bezahlbar
- Lieferung mit zuverlässigem Kubota Motor
- Verzinktes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- Einfache Bedienung mit einem Schlüssel
- Manuelle Alko-Winde, zum bedienen des Mastes mit automatischen Verriegelungssystem
- Ausgestattet mit einer zentralen Hebeöse und Staplertaschenbeleuchtungsfläche



8,5m



695Kg



340°



4200 m<sup>2</sup>



80(l) - 0,55(l/h)

- Multi einstellbare und schwenkbare Scheinwerferlampen
- SICHERE VERTIKALE Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbarer Mast
- Galvanisiertes und 80 pm pulverbeschichtetes Metall
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 18 Einheiten
- Geringes Gewicht, erstellen eine bessere Wendigkeit und Gewicht Verteilung für die Flutung
- Zentralen Kranöse und Staplertaschen für einfache und sichere Bewegung heben
- Plug & play, auf Farbe kodierter Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr
- RCD für Überlastschutz
- Not-Aus-Taste Extern
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 5 In Höhe verstellbare Stabilisatoren
- Horizontale und vertikale Wasserwaage für optimale Positionierung der Lichtmast

## ANWENDUNGSFELDER



Spezielle Eventbereich-Veranstaltungen



Ländliche und schwer zugängliche Bereiche



Notbeleuchtung



Strassenbau




Hochbau, Tiefbau und Bergbau



Militärische anwendungen



Beleuchtungsfläche  
**4200 m<sup>2</sup>**

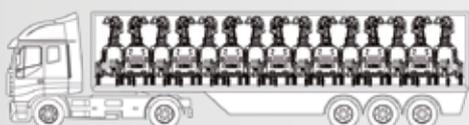

18 Lichtmasten  
per LKW



**You can place 18 units on a single vehicle thanks to one of the compactest footprints on the market.**

MERKMAL

✔ *Problemloser Transport*

✔ *Robust*

✔ *Vielseitig*

✔ *Sicher Kostenreduzierend*



town construction site  
building maintenance  
project repairing  
danger property  
structure forbidden  
lower caution tower  
progress structure town  
industrial  
repairing site  
down town  
building site  
danger building  
site

## Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessung eingefahren (mm)	1830x1370x2560
Abmessung ausgefahren max. (mm)	2320x2570x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff (kg)	695


Merkmal	
Mastdrehung	340°
Scheinwerferlampen	6x160W
Typ Scheinwerferlampen	LED
Optionen	Fahrgestell mit Kennzeichen

Generator	
Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasige spannung	3,5 kVA - 230V
Eingangsleistung connector	1 kVA

Motor	
Modell	Kubota Z482
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l)	80
Kraftstoffverbrauch (l/u)	0,55
Fassungsvermögen	145
Schallpegel (Lwa) in 7m	65

## Standard-Belastbarkeit



**18 Units**



Units pro LKW

## Beleuchtungsfläche

**4200 m<sup>2</sup>**

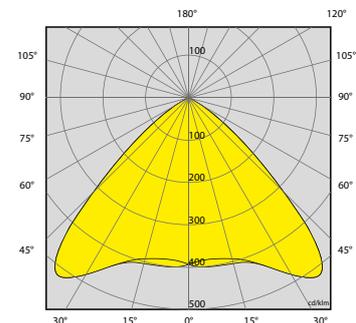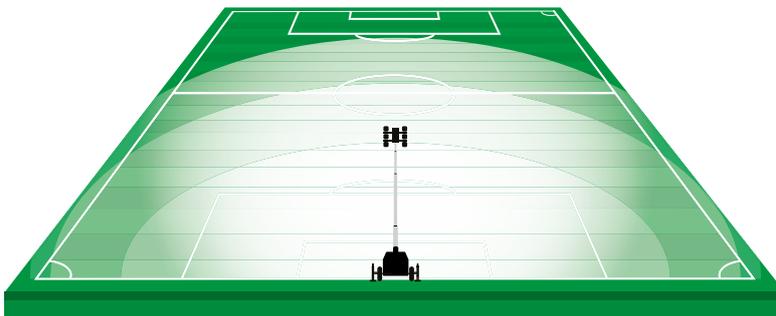

Lighting Tower **Specialist**

**TRIME s.r.l.**

Strada per Robecco, snc  
 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI) - Italy  
 Tel. +39 02 942 1724  
 Sales Dept. +39 0382 406 252  
 www.trime.it - info@trime.it