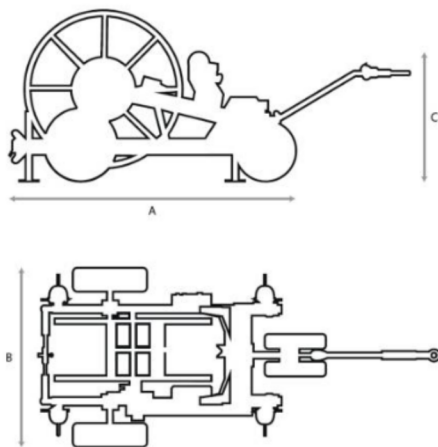


**F106.110****F106.140**
F106.190

Kabelwagen zum Rollentransport sowie Kabelaufwickeln/-abwickeln, für die Verwendung mit Winden, Winde-Bremsen oder Hydraulikaggregaten entworfen. Der Kabelwagen garantiert den Antrieb, der zum Rollendrehen erforderlich ist. Der Kabelwagen kann auch mit einem eigenem Antrieb ausgestattet werden.

- Zweirichtungs-Hydraulikmotor, direkt über das Maschinenbedienfeld durch flexible Schläuche mittels einer Reduktionseinheit kontrolliert.
- Neutralvorrichtung zum einfachen Seilabwickeln.
- Hydraulisch gehobener Rollenarm über eine Handpumpe gesteuert.
- Automatischer Seilwickler samt Seilführungsrollen zum Wickeln von drei unterschiedlichen (mittleren) Seilen auf die Rolle. Der Wickler kann auch manuell bedient werden.
- Rahmen mit drei Rädern, darunter wird ein Rad über eine Deichsel gesteuert, zum Bewegen am Ort der Arbeitsausführung.
- Mechanische Stabilisatoren und Griffe zur Verankerung oder zum Heben von Wickler.
- Vorrichtungen zum mechanischen Sperren der Rollendrehung.

OPTIONAL

- 416 - Sicherheitsbremse, welche automatisch im Falle eines Druckabfalls im Hydraulikkreis aktiviert wird.
- 417 - Dieselmotor-Installation zum Antreiben von hydraulischem Aggregat, welche verursacht, dass der Wickler ein eigenständiges Gerät wird.
- 438.2 Vorrichtung zum Rollenheben
- 078.1 Satz mit flexiblen Schläuchen zum Antreiben von Antriebseinheit (erhältliche Längen: 5, 10, 15 m).

	Rolle max. Ø mm	Kapazität kg	Seil Ø mm	Max. Zugkraft (1) daN	Max. Geschwindigkeit 1) km/h	Abmessungen AxBxC m	Gewicht kg
F106.110	1100	1200	10-13-16	150	4	1,70 x 1,25 x 1,00	450
F106.140	1600	2000	16-18-20	250	5	2,00 x 1,35 x 1,40	700
F106.190	1900	3000	18-20-24	300	5	2,50 x 1,80 x 1,40	1200

1) Leistungen, welche beim Anschluss einer Winde oder Winde-Bremse an die hydraulische Winde erreicht werden.

MIT UNABHÄNGIGEM ANTRIEB (OPT.. 417)							
	Motorleistung		Max. Zugkraft (2) daN	Geschwindigkeit bei maks. Zugkraft (2) m/min	Max. Geschwindigkeit m/min	Abmessungen AxBxC m	Gewicht kg
	kW	hp					
F106.110	4,4	6	200	30	65	2,00 x 1,25 x 1,00	540
F106.140	5,9	8	300	30	65	2,20 x 1,35 x 1,40	800
F106.190	7,3	10	400	30	65	2,50 x 1,40 x 1,40	1350

(2) auf Mittelschicht