


# C86.ST

**Zu öffnender Anheftblock.**  
**Rolle aus verzinktem Stahl, kuggelagert. Rahmen aus verzinktem Stahl**  
**einseitig zu öffnen. Standardbefestigung am Haken.**

**Optionen**  
 Ösenbefestigung **A2**

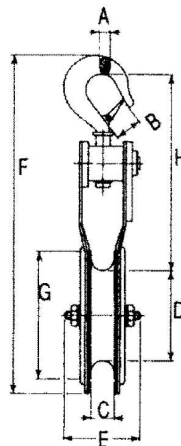


|                  | Tragfähigkeit | Bruchlast | Max. Seil | Abmessungen (mm) |    |     |    |     |     |     | Gewicht |
|------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|---------|
|                  | daN           | kN        | Ø         | A                | B  | D   | E  | F   | G   | H   | kg      |
| <b>C86.ST.20</b> | 1600          | 90        | 14        | 23               | 28 | 102 | 75 | 400 | 138 | 210 | 5       |
| <b>C86.ST.40</b> | 3200          | 180       | 18        | 30               | 34 | 137 | 80 | 440 | 170 | 235 | 11,2    |
| <b>C86.ST.50</b> | 5000          | 250       | 24        | 39               | 43 | 185 | 95 | 500 | 215 | 285 | 12      |

Auch erhältlich mit einer Kapazität von 2000, 4000 und 6000 daN

# C86.AL

**Zu öffnender Anheftblock.**  
**Aluminiumrolle kuggelagert.**  
**Aluminiumrahmen einseitig zu öffnen.**  
**Standardbefestigung am Stahlhaken.**

**Optionen**  
 Ösenbefestigung **A2**

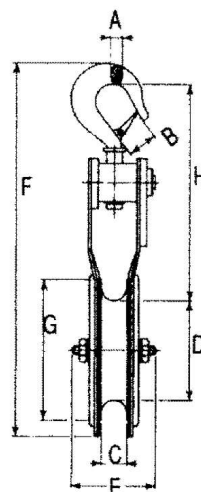

|                  | Tragkraft | Bruchlast | Max. Seil | Abmessungen (mm) |    |     |    |     |     |     | Gewicht |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|---------|
|                  | daN       | kN        | Ø         | A                | B  | D   | E  | F   | G   | H   | kg      |
| <b>C86.AL.6</b>  | 800       | 30        | 16        | 16               | 16 | 98  | 72 | 300 | 120 | 160 | 1,6     |
| <b>C86.AL.12</b> | 1600      | 60        | 20        | 18               | 25 | 130 | 72 | 320 | 155 | 180 | 0,68    |