



Dane TECHNICZNE



V. 01

REV. 01

28 - 04 - 2022

ROTAIR

oszczędna » kompaktowa

GOMMAIR

SPREŻARKA ŚRUBOWA



315 KG
694 LBS



SPREŻARKA

Ciśnienie robocze	7 bar 100 psi	11 bar 160 psi	13 bar 185 psi
Wydajność	1100 l/min 39 cfm	930 l/min 33 cfm	800 l/min 28 cfm

SILNIK WYSOKOPREŻNY

Producent	YANMAR
Model	2TNV70
Normy emisji	Euro V
Pojemność	570 cc
Liczba cylindrów	2
Moc maksymalna silnika @3200 Obr. min	10.5 kW
Maks. prędkość obr. silnika	3600 Obr./min
Min. prędkość obr. silnika	2000 Obr./min
System chłodzenia	Woda
Pojemność układu chłodzenia	13 lt - 2.86 UK gal
Spalanie	3.3 lt/h @ 3600 Obr./min - 2 lt/h @ 60% 0.73 UKgal @3600 Obr./min - 0.44 UKgal @60%

WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRACE

Maks. temperatura otoczenia	50°C - 122°F
Min. temperatura pracy	-10°C / 14°F
Maksymalna wysokość	1800 m a.s.l.







315 KG
694 LBS

PRZEWOŹNA SPRĘŻARKA



Oszczędna >> kompaktowa

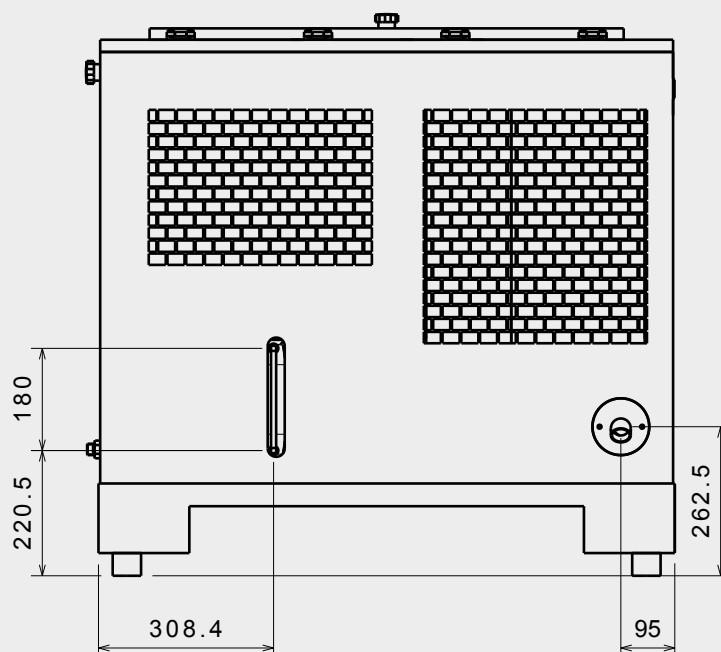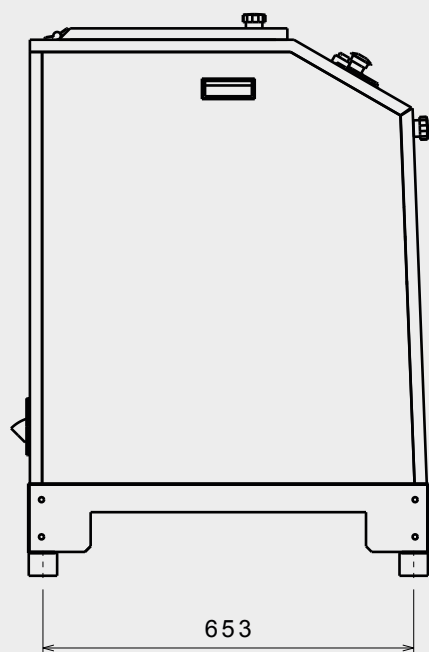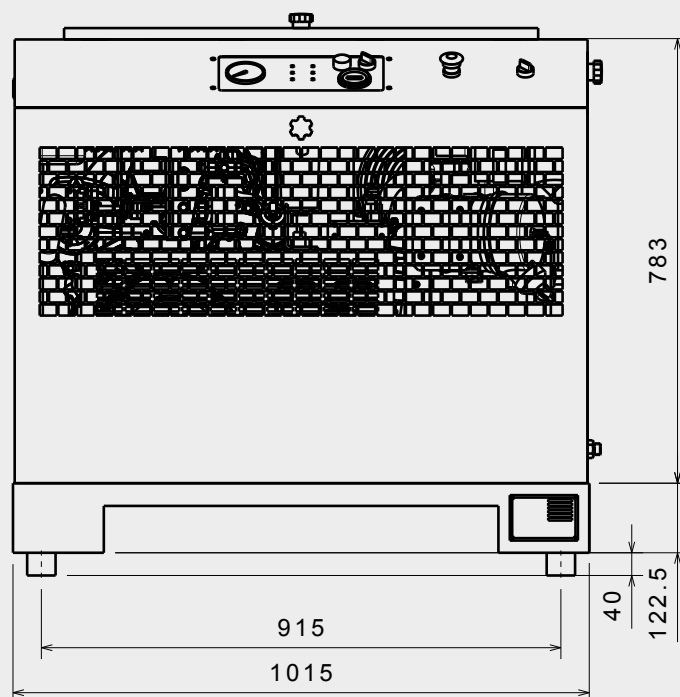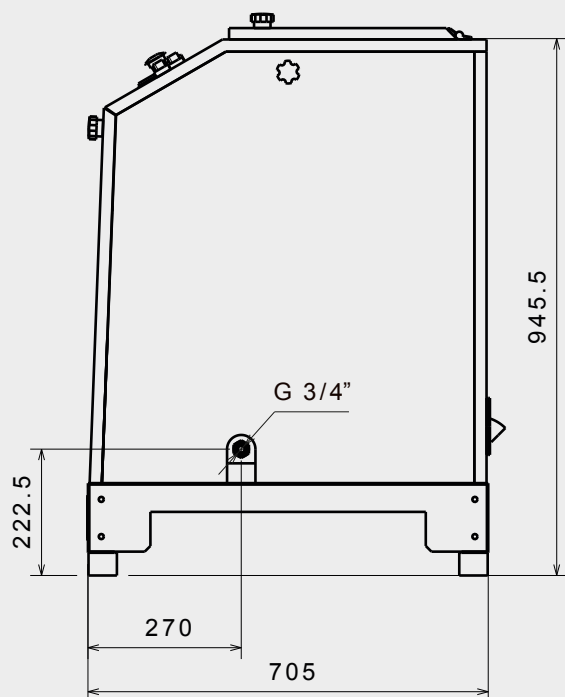

GOMMAIR

PRZEWOŹNE SPRĘŻARKI

GŁÓWNE CECHY

OPCJE & AKCESORIA

COMPRESSED AIR
FOR CIVIL ENGINEERING

GOMMAIR RANGE

D/DS RANGE

MDVN RANGE

MDVS RANGE

VRK RANGE

VRK FIBER RANGE

VRH RANGE

- › Wiodąca w branży kompaktowa, kwadratowa konstrukcja
- › Mały rozmiar, brak kół
- › Nadwozie i konstrukcja ocynkowane galwanicznie z zaawansowaną procedurą malowania, aby zapewnić doskonałą ochronę w czasie.
- › 1 filtr oleju sprężarki.
- › 1 jednostopniowy filtr powietrza do części sprężarki o dużych gabarytach zapewniający skuteczne filtrowanie powietrza zasysanego przez zespół śrubowy.
- › Nakręcane filtry oleju silnika i sprężarki dla szybszej i łatwiejszej konserwacji.
- › 1 dwustopniowy filtr powietrza do silnika.
- › Urządzenie zabezpieczające do rozruchu zimnego silnika.
- › Połączona chłodnica umożliwiająca zarówno chłodzenie oleju sprężarki, jak i chłodzenie cieczą silnika.
- › Konstrukcja Easy Service zapewnia maksymalną dostępność w celu ułatwienia konserwacji.
- › Łatwe zarządzanie za pomocą wózka widłowego.
- › Cichy i wydajny silnik Yanmar Stage V.
- › Obwód oleju pod ciśnieniem zapewniający wydajne smarowanie olejem
- › Filtr separatora powietrza/oleju, może zagwarantować doskonałą separację powietrza/oleju.
- › Paletyzowana, może być przenoszona wózkiem widłowym ze wszystkich stron.

ROTAIR

Dostarczamy światowej jakości
SPRĘŻARKI



AMIN POWER ENERGY

+48 603 442 277

+48 691 442 270

Zielone Wzgórze 6, 67-210 Głogów

biuro@powerenergy.com.pl



ROTAIR - A brand of
ELGI Equipments Ltd.

Further information available on request. The manufacturer reserves the right to modify the technical characteristics indicated above without prior notice.