HYDRAULISCHE BREMSE - MIT REVERSE

F120.30 max 30 kN

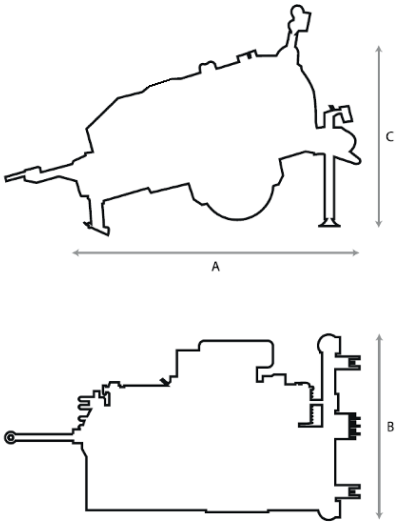

Hydraulische Bremse zum Spannen einer Leitung oder eines Freilichtwellenkeiters.
Ein Hydraulikkreislauf ermöglicht das Spannen einer Leitung mir konstanter Kraft, auch bei Änderung der Zuggeschwindigkeit. Nutzung der Maschine als Winde zur Leitungsrückgewinnung möglich.

- Ein Paar Stahlspillköpfe/Rillenräder mit mehrfach gerilltem Nylonbelag ausgekleidet
- Maschinenbedienfeld mit großem Farbgrafikdisplay und USB-Anschluss. Die wichtigsten Funktionen sind die Anzeige von Zugkraft, Geschwindigkeit und Kabellänge in Echtzeit, sowie die Einstellungen von maximaler Zugkraft, die Anzeige von Betriebszeit, die Datenaufzeichnung und -Speicherung auf einem USB-Stick (mitgelieferte Software zur Datenverarbeitung).
- Steuereinrichtung für Niederspannungen (min. 1 kN), speziell für Freilichtwellenleiter konzipiert.
- Spillkopfumschaltung auf Neutralgang.
- Hydraulische Bremse.
- Leitungsführung mit Nylonrollen.
- Fahrgestell auf Starrachse, mit Handbremse und abnehmbarer Deichsel zum Bewegen der Maschine am Ort der Arbeitsausführung.
- Stabilisatoren und Befestigung zur Verankerung der Maschine.
- Ölkühler im Hydraulikkreis.
- Hilfshydraulikkreis zur Steuerung von Rollenständer.
- Erdungsanschluss.

OPTIONALE AUSRÜSTUNG

008 - Fahrgestell mit gedämpfter Achse, Druckluftbremse und Deichsel zum Schleppen auf der Straße ,Kotflügel.
024.1 Aluminiumbeläge mit Rillen für dreipoliges ELICORD Kabel mit einem Durchmesser von 80 mm.
026 - PVC-Schutzplane.
037 - Fernbedienung am Kabel mit einer Kabellänge von 10 m.
038 - Funkfernsteuerung (max. Reichweite von 50 m).
045.2 Automatische Leitungsklemme.
045.3 manuelle Handleitungsklemme.
069.5 Drucker für elektronisches Registriergerät mit Zubehör.
047.2 Hydraulische Vorderschar
048 Hydraulische Stabilisatoren hinten (Stützen)
006.1 Beleuchtung für den Straßenverkehr

EIGENSCHAFTEN	
Spillköpfe/Rillenräder	2 x Ø 1500 mm
Rillenanzahl am Spillkopf	6+6
Abmessungen AxBxC	3,85x1,80x2,25 m
Gewicht	2350 kg

MECHANISCHE PARAMETER	
Max. Zugkraft	30 kN
Min. Zugkraft	1 kN
Max. Zuggeschwindigkeit	5 km/h

MOTOR	
Antriebsmotor	Diesel
Leistung	38 PS / 28 kW
Kühlung	Flüssigkeit
Elektrik	12 V

EINZUGSPARAMETER	
Maximale Zugkraft	30 kN
Max. Geschwindigkeit	1 km/h

Deutschland Vertrieb OMAC
Zielone Wzgórze 6
67-210 Głogów
www.omac-italy.de

Tel. +48 76 742 83 20
Fax +48 76 749 70 90
info@omac-italy.de

Maschinenbetrieb ohne optionale Vorrichtungen, auf Meereshöhe und bei 20° C. Die Abmessungen und das Gewicht sind ohne optionale Asrüstung angegeben. Alle Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bilder und Zeichnungen dienen nur zur Orientierung.