

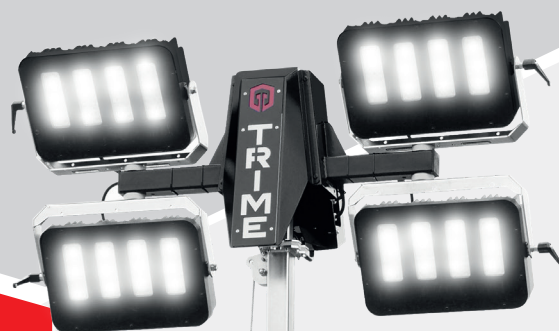




TECNOLOGIA LED

9300 sqm
Illuminated area

ENGINE POWERED Line



Typ pracy: **SILNIK SPALINOWY**
Zbiornik paliwa 80 L
Kubota Z482

X-NOVA
4x320W - LED - 8M

X-NOVA

4x320W - LED - 8M



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- Wielokierunkowo regulowane i przechyłane reflektory
- 7 sekcji pionowego masztu 8 m, obracanej o 340°
- Ocynkowana konstrukcja metalowa
- Powłoka proszkowa 80 µm
- Centralne ucho do podnoszenia, kieszenie na wózek widłowy do efektywnego przenoszenia
- Plug & Play, kable i złącza oznaczone kolorami
- Prowadzony główny zwijany kabel, aby uniknąć uszkodzeń podczas pracy masztu
- Alarmy panelu sterowania do ochrony silnika i
- wskaźnik poziomu paliwa
- Wyłącznik obwodu do ochrony elektrycznej przed przeciążeniem
- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
- Certyfikowana stabilność wiatru do 80 km/h
- 5 stabilizatorów o regulowanej wysokości
- Poziomice pokładowe do prowadzenia podczas stabilizacji

Opłacalność

CZAS PRACY
zbiornik 125 L
215 h

HAŁAS
65 dB(A) przy 7m

9300 m²
oświetlanej pow.

18 sztuk na ciężarówkę



Wymiary & waga	Wymiary min (mm)			Wymiary max(mm)		Waga (kg)			
	1830x1370x2560 (LxWxH)			2320x2570x8000 (LxWxH)		706			
Oprawy	Typ	Moc (każda)		Ilość opraw		Oświetlana powierzchnia (m2)			
	LED	320W		4		9300 (5000 m2 min. 8 luksów)			
Maszt	Typ podnoszenia	Max wysokość		Odporność na wiatr		Obrót	Opcja		
	Ręczne	8 m		80 km/h		340°	Homologacja na drogi publiczne		
Alternator	Model	Częstotliwość (Hz)		Typ izolacji		Zabezpieczenie	Wydajność i napięcie	Złącze wyjściowe	
	Synchroniczne	50		H		IP 23	3,5kVA - 230V	1 kVA	
Silnik	Model	Paliwo	obr./min	Poj. zbiornika (l)		Spalanie (l/h)		Maks. czas pracy	Emisja hałasu dB(A) przy 7m
	Kubota Z482*	Diesel	1500	80		0,55		215 h	65

*Może się różnić w zależności od dostępności w magazynie. Ostatecznie jednak zostanie użyty główny odpowiednik marki Yanmar.