

F39

Stalowe prasy hydrauliczne. Zasilane przez oddzielny zasilacz lub pompę ręczną.

- Krótki cykl prasowania
- Maksymalna elastyczność: każda prasa może być używana z agregatem lub pompą ręczną
- Regulowany zawór kontroli ciśnienia do zamykania/otwierania matrycy, z manometrem
- Szybkozłącza do podłączenia elastycznych węży
- Uchwyt do matryc półokrągłych
- Podstawa z uchwytami
- Korpus prasy może być obracany o 360
- Metalowa skrzynia z uchwytami do transportu

URZĄDZENIA OPCJONALNE



- 701** Przyczepa do prasy i agregatu hydraulicznego mod CIS.01 ze sztywną osią i dyszlem do holowania w miejscu pracy
- 026** Rama z plandeką z PVC dla opt.701
- 027** Metalowa obudowa dla opt.701

	Maksymalna siła docisku		Maksymalne ciśnienie	Maks.przekątna	Maks. skok	Wymiary dł. x szer x wys.	Waga
	kN	tona	bar	mm	mm	mm	kg
F39.70.1	700	70	700	52	32	500x210x400	47
F39.100.1	1000	100	700	65	35	500x230x400	49
F39.120.1	1200	120	700	65	40	600x260x450	51
F39.180.1	1800	180	700	90	40	600x450x700	140



MATRYCE DO PRAS F39


Prasa	Złączka	Matryca			Wymiary	Waga
		Typ kompresji				
	materiał	sześciokątny	okrągły	wysokość	mm	kg
F39.70.1	stal-miedź	F39.2585	F39.2587		Ø 90 x 76	2
	aluminium	F39.2586	F39.2588	F39.4949A		
F39.100.1	stal-miedź	F39.2570	F39.2558		Ø 90 x 80	2
F39.120.1	aluminium	F39.2566	F39.2554	F39.4648T		
F39.180.1	stal-miedź	F39.2571	F39.2559		Ø 90 x 80 lub Ø 130 x 120	2
	aluminium	F39.2567	F39.2555	F39.4648G		



klucz sześciokątny
wymiar (CH) do
określenia



Prostowarka

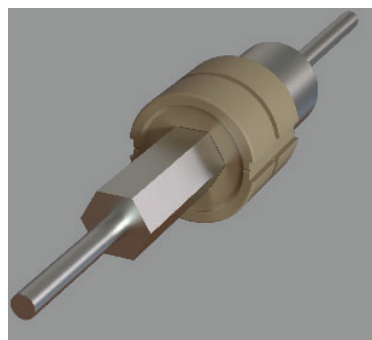

Prasa	Prostowarka do złązek		
	Kod	Wymiary	Waga
		mm	kg
F39.70.1	F39.2582	Ø 90 x 170	7
F39.100.1	F39.2573	Ø 90 x 230	11
F39.120.1			
F39.180.1	F39.2575	Ø 90 x 230 - Ø 130 x 300	11-31

Wymiary i waga bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia i rysunki mają jedynie charakter orientacyjny.