


einem Gewicht

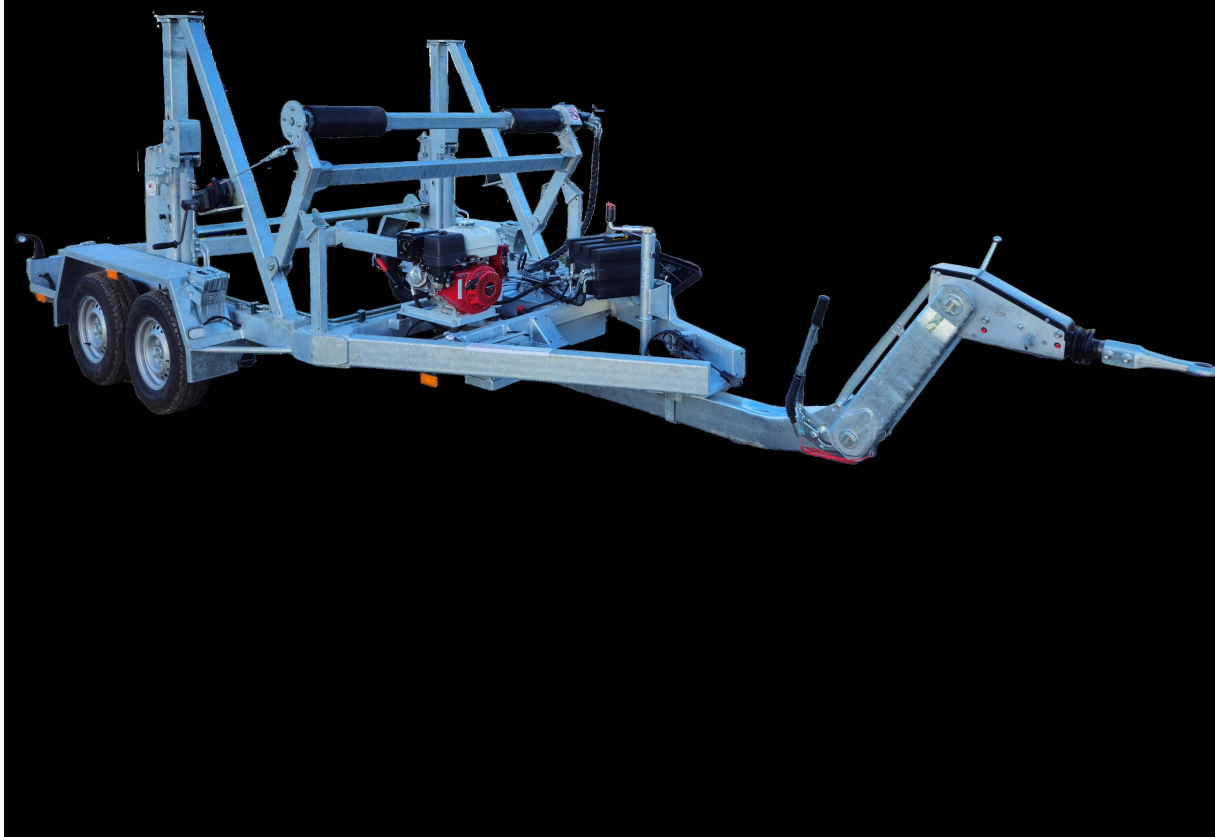

KABELTROMMELANHÄNGER BIS ZU 20 TONNEN AUCH VERFÜGBAR

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Heben der Kabeltrommel – vertikal
-
-
-
- Elektroinstallation - LED-Lampen (12V - 24 V)
- Keile (2 Stk.)
- Räder 195 R 14C (4 Stk.)
- AL-KO-Federung
- Feuerverzinkter Rahmen
- Zusätzlicher Trommelschutz

OPTIONAL:

Maschinenleistung ohne Zusatzausrüstung, auf Meereshöhe und 20°C.
Maße und Gewichte verstehen sich ohne Sonderausstattung. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fotos und Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung.

THE LINK I LIKE

OMAC
ITALY
SINCE 1954